



AllianceTM Laundry Systems

UniMac
Maximum Performance

Speed Queen
The Proven Performer in Laundry

primus
GET AHEAD IN LAUNDRY



Tudo o que você precisa em lavanderia

Nossa missão é tornar o mundo mais limpo com nossas soluções de ponta para lavanderia profissional.

Somos líderes em desempenho graças à nossa equipe excepcional, qualidade inigualável e compromisso com a inovação.

Ajudamos você a medir seu desempenho em todos os aspectos da sua lavanderia. Depois, trabalhamos com você para melhorá-lo.

Fale conosco sobre o desafio da sua lavanderia. Estamos aqui para ajudar.



Alliance[™]
Laundry Systems

Leading performance



Autoridade global em lavanderias comerciais

Um legado de liderança em lavanderia

1908

Fundação

Mais de um século fazendo lavanderia

2013

Escritório no Brasil

Operação própria junto com China e Espanha

2025

Companhia aberta

Listada na Bolsa de Nova York (NYSE: ALH)

1928

Nasce a marca

Speed Queen®, tornou-se sinônimo de lavanderia nos EUA

2019

Novas fábricas

Manitowoc (EUA) e Chon Buri (Tailândia)



#1 NO MUNDO

maior fabricante global de equipamentos de lavanderia comercial.



>2X O SEGUNDO MAIOR

mais que o dobro do concorrente global mais próximo em escala.



≈150 PAÍSES ATENDIDOS

rede global de distribuidores selecionados e escritórios diretos de fabricante.



5 FÁBRICAS EM 4 PAÍSES

EUA, Tchêquia, Tailândia e China. Todas de lavanderia.



Mais de 8 MILHÕES DE MÁQUINAS ALLIANCE

em operação no mundo todo



+ DE 4 MIL PESSOAS

na Alliance. Engenharia, fábrica, laboratório e suporte.



3 CENTROS DE P&D

Ripon (EUA), Příbor (Tchêquia) e Chon Buri (Tailândia).



+165 ENGENHEIROS E TÉCNICOS

Engenheiros, projetistas, técnicos e modelistas dedicados.



+70 PATENTES NO MUNDO

Tecnologia proprietária usada em toda a linha.

Cinco marcas premium, um único dono




UNIMAC by Alliance Laundry Systems

Uma linha inteira pensada para hospitalidade e indústria em geral. A UniMac é a linha heavy-duty da Alliance Laundry Systems, maior fabricante global de equipamentos de lavanderia comercial.

Projetamos máquinas de linha pesada para alto volume: estrutura robusta, controle inteligente e ciclos que sustentam a produtividade turno após turno. Você opera com previsibilidade de tempo de ciclo, de consumo e de manutenção.

UniMac

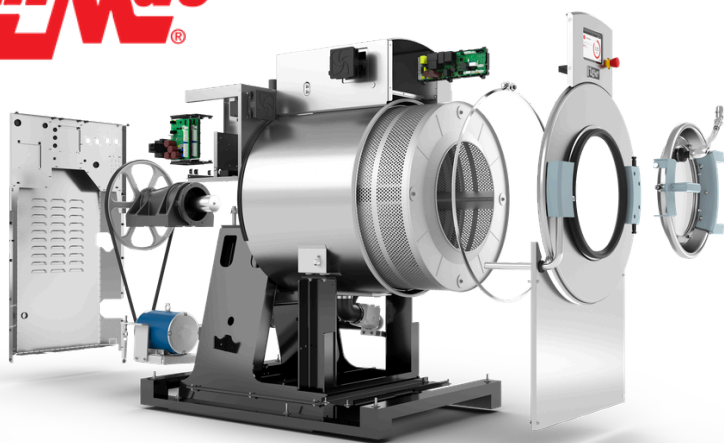

MÁXIMA PERFORMANCE

LINHA COMPLETA PENSADA EXCLUSIVAMENTE PARA LAVANDERIA INTERNALIZADA

Lavadoras-extratoras, secadoras e calandras de linha pesada para operações que não podem parar.

CONHEÇA NOSSAS TECNOLOGIAS

UniLinc™ Touch

Controle touchscreen com até **99 programas configuráveis**, diagnóstico na tela e ajuste de ciclo por tipo de artigo.



Conectividade da máquina: acompanhamento de ciclos, alertas e dados de produção da lavanderia em um só lugar.

OPTIspray™

Tecnologia **exclusiva** projetada para **reduzir** tanto a **quantidade de água** quanto o **tempo** necessário para completar um ciclo de enxágue.

OPTIdry™

Sensoriamento de umidade que encerra o ciclo no ponto certo, eliminando a secagem excessiva e dispendiosa.

ProCapture™

BY UNIMAC

Captura até **98% do fiapo gerado na secagem**, reduzindo a frequência de limpeza de dutos e o risco associado.

EXTRAÇÃO DE ALTA FORÇA G

Máquinas que chegam até 460 G: mais água removida na lavadora, menos energia e menos tempo na secadora.

Conheça nossa *linha completa*


COMERCIAL



LAVADORAS-EXTRATORAS BASE SUSPensa




SECADORAS

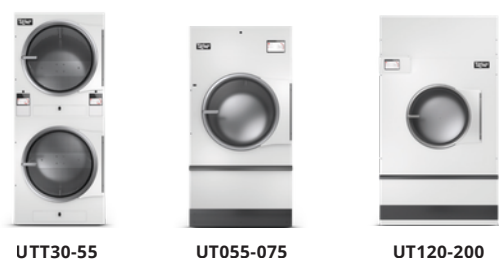

CABINES DE SECAGEM



CALANDRAS

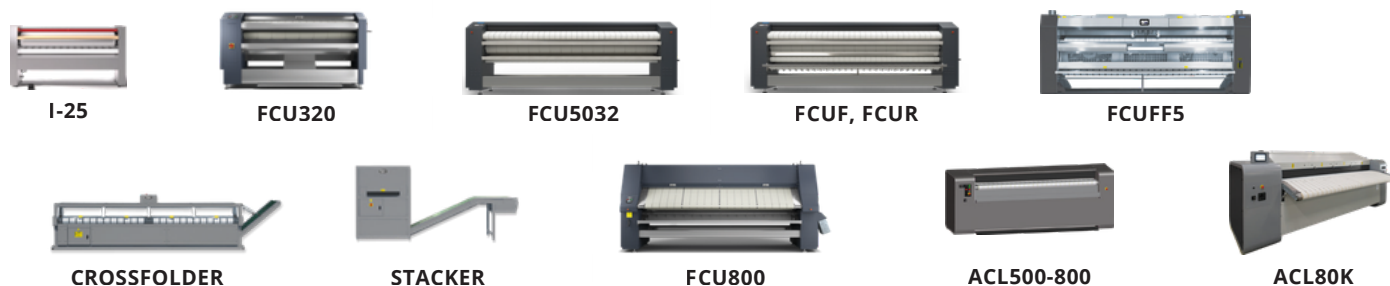

LAVADORAS-EXTRATORAS BASE FIXA



LAVADORAS-EXTRATORAS BARREIRA SANITÁRIA



Lavadoras

UWT065-200

Nossas máquinas robustas são projetadas para **maximizar a produtividade, minimizar custos e proporcionar o melhor retorno** sobre o investimento em lavanderia.

	UWT065	UWT105	UWT160	UWT200
Vol. do cesto (litros)	275	450	682	852
Capacidade (kgs)	29	47	72	90
Controlador	UNILINC TOUCH			
Qtd. de programas	99			
Medidas (AxCxP, mm)	1298x1637x867	1755x1019x1427	1932x1171x1524	1932x1171x1715
Força G	400	300	300	200
Tecnologia	UNIMAC CORE			

- Tela touch capacitiva e de alta luminosidade
- 34 opções de idiomas
- Experiência de uso simples e integrada
- Treinamento da equipe rápido e simples
- Início programado para máxima eficiência
- Cronômetro progressivo
- Diagnóstico rápido e dados de auditoria da máquina

UniLinc Touch OPTIspray CORE

UC40-100

Para lavanderias internas que processam volumes diários mais leves, mas ainda exigem **qualidade superior no resultado final**, a linha UC da UniMac oferece excelente desempenho e ainda mais valor. Os modelos UC são desenvolvidos com a mesma atenção aos detalhes presente em todos os equipamentos UniMac. A reconhecida confiabilidade da UniMac é acompanhada pela tranquilidade proporcionada por garantias **líderes do setor**.

	UC40	UC60	UC100
Vol. do cesto (litros)	178	255	430
Capacidade (kgs)	18/20	27	45
Controlador	M30		
Qtd. de programas	30		
Medidas (AxCxP, mm)	1199x777x1074	1267x866x1135	1453x1054x1298
Força G	200	200	165

- Tempos de ciclo aprimorados
- Painéis superior e frontal em aço inoxidável
- Rolamentos e vedações reforçados para uso intenso
- Dispenser autolimpante com quatro compartimentos
- Porta de carregamento ampla e reforçada

PAC180-520

Para lavanderias que exigem alta produtividade e resistência em operações intensas, a linha PAC oferece desempenho robusto e versatilidade para diferentes volumes de processamento. Comando para dosador com até 08 sinais configuráveis.

	PAC180	PAC240	PAC280	PAC332	PAC520
Vol. do cesto (litros)	180	240	280	332	520
Capacidade (kgs)	18/20	24	28	32	52
Controlador	X Control				
Qtd. de programas	15				
Medidas (AxCxP, mm)	1550x925x970	1550x925x1130	1550x925x1190	1625x1088x1060	1625x1088x1345
Força G	200	200	200	150	100


- Estrutura em aço inoxidável (painel superior, tambor e cuba)
- Dispenser patenteado com conexão EasySoap para produtos líquidos
- Drenagem de grande diâmetro e fácil acesso aos componentes
- Porta ampla para carregamento e descarregamento facilitados

Lavadoras

Nossa série UY possui uma construção robusta, desenvolvida para **garantir resistência em nível industrial**. Nossas inovações e tecnologias de ponta ajudam a reduzir custos e maximizar a produtividade. E estamos em constante evolução. Tudo isso faz parte do nosso compromisso em **oferecer o menor custo total de propriedade do setor**.

- Fácil acesso ao controle, sem necessidade de remover o painel superior
- Tela touch intuitiva
- Alto poder de centrifugação
- Tambor exclusivo que aumenta a ação mecânica
- Correia Micro-V de alta durabilidade e longa vida útil
- 34 opções de idiomas
- Nossa série UY conta com

UniLinc Touch **CORE**

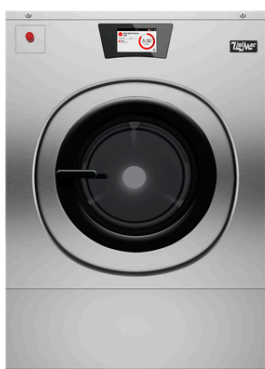

UYC180-280

	UYC180	UYC240	UYC280
Vol. do cesto (litros)	180	240	280
Capacidade (kgs)	18/20	24	28
Controlador	UNILINC TOUCH		
Qtd. de programas	99		
Medidas (AxCxP, mm)	1410x970x970	1410x970x1105	1410x970x1185
Força G	460	450	400
Tecnologia	UNIMAC CORE		



UYC350-600

	UYC350	UYC450	UYC600
Vol. do cesto (litros)	350	450	600
Capacidade (kgs)	35	45	60
Controlador	UNILINC TOUCH		
Qtd. de programas	99		
Medidas (AxCxP, mm)	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
Força G	360	360	360
Tecnologia	UNIMAC CORE		



UYC800-12X

	UYC800	UYC10X	UYC12X
Vol. do cesto (litros)	807	972	1154
Capacidade (kgs)	80	100	120
Controlador	UNILINC TOUCH		
Qtd. de programas	99		
Medidas (AxCxP, mm)	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
Força G	350	350	350
Tecnologia	UNIMAC CORE		

Secadoras

UT055-200



Nossas secadoras estão em uma categoria própria quando se trata de **desempenho e eficiência**. Essas máquinas comerciais de lavanderia, desenvolvidas para alta durabilidade, alcançam o equilíbrio ideal entre temperatura de secagem, fluxo de ar e espaço útil do cilindro, proporcionando **excelentes resultados** de secagem e **reduzindo significativamente os custos** com utilidades e mão de obra.

- Tecnologia OPTidry™ de prevenção contra secagem excessiva
- Porta em aço reforçado de alta qualidade e dobradiças com dois pontos de fixação
- Cilindro em aço inox
- Pintura aplicada eletrostaticamente, disponível nas cores branca ou cinza
- Vedação de borracha reforçada de 7/8", desenvolvida para longa durabilidade
- Rotação prolongada ajuda a reduzir a formação de vincos

	UT055	UT075	UT120	UT170	UT200
Vol. do cesto (litros)	490	634	1020	1410	1660
Capacidade (kgs)	25	34	55	77	90
Controlador	UNILINC TOUCH				
Qtd. de programas	34				
Medidas (AxCxP, mm)	1700x925x1350	1946x981x1378	2175x1170x1725	2390x1345x1772	2390x1345x1965
Tecnologia	UNIMAC CORE				

UniLinc Touch CORE ProCapture OPTidry

Lavadoras & Secadoras Conjugadas

UST030-50

A lavadora-extratora e secadora empilhadas da UniMac formam uma solução comercial exclusiva que reúne **lavagem e secagem ocupando um espaço reduzido**.

	UST030	UST050
Vol. do cesto (litros)	Lav: 119 / Sec: 300	Lav: 178 / Sec: 419
Capacidade (kgs)	13	23
Controlador	UNILINC TOUCH	
Qtd. de programas	99	
Medidas (AxCxP, mm)	2023x797x1152	2141x875x1302
Força G	200	200

UniLinc Touch CORE

- Ideal para pequenas lavanderias OPL com espaço limitado
- Aumenta a capacidade de lavagem
- Melhora a produtividade da operação
- Temporizador na tela
- Fácil compreensão e utilização
- Tela intuitiva com instruções de operação integradas ao próprio controle
- Tecnologia com base fixa que amplia a vida útil

STACK

Lavadora de abertura frontal e secadora **combinadas** no espaço ocupado **por uma única unidade**.

	STEW/STGW
Vol. do cesto (litros)	Lav: 96,8 / Sec: 198
Capacidade (kgs)	10
Controlador	Quantum Gold
Qtd. de programas	Lav 9 / Sec 5
Medidas (AxCxP, mm)	1986x683x795
Força G	440

- Cilindros duráveis em aço galvanizado e inox
- Filtros de fiapos frontais para facilitar a limpeza
- Construção reforçada, com sistema de suspensão robusto, tambor de lavagem em aço inoxidável e cuba externa de drenagem, proporcionando desempenho duradouro
- Capacidade extragrande e amplas aberturas de porta, entre as maiores do setor, facilitando o carregamento e descarregamento

Calandras

RIC214

Com menor quantidade de componentes mecânicos e peças móveis, esta calandra reduz custos de manutenção e garante alta qualidade no acabamento. Seu perfil de alumínio extrudado anodizado evita quedas de temperatura, enquanto o controle por sistema PID assegura melhor distribuição de calor e menor consumo de energia. O isolamento traseiro da cuba com 25 mm de lã cerâmica proporciona rápido aquecimento e pressão de passagem uniforme.



Diâmetro do rolo (mm)	250
Comprimento do rolo (m)	1,4
Produção kg/hora	41
Aquecimento	Elétrico
Controlador	Micro controlador
Dobra longitudinal	Não
Metros por minuto	2-4
Medidas (AxCxP, mm)	1005x1800x420
Peso líquido (kgs)	135

- Design moderno e atraente
- Sistema de proteção guarda mãos
- Elementos de aquecimento de longa vida útil
- Pedal de partida/parada
- Revestimento em Meta-Aramida de série
- Desligamento automático quando o equipamento não está em uso
- Todos os componentes essenciais são facilmente acessíveis

UIC316

Projetada para máxima eficiência, oferece ampla superfície de contato com o enxoval em ângulo de 300° e rolo de pressão extra reforçado para um acabamento superior. Conta com sistema patenteado de acionamento direto e sucção central, ambos livres de manutenção, além de comandos integrados de emergência e barra de proteção para os dedos, garantindo mais segurança.



Diâmetro do rolo (mm)	320
Comprimento do rolo (m)	1,6
Produção kg/hora	62
Aquecimento	Elétrico
Controlador	Touch
Dobra longitudinal	Não
Metros por minuto	1-6
Medidas (AxCxP, mm)	1110x2084x755
Peso líquido (kgs)	435

- Cilindro fino em aço altamente polido
- Rápida resposta às variações de temperatura
- Excelente condutividade térmica
- Cintas de passagem em Meta-Aramida de alta durabilidade
- Resfriamento automático
- Microprocessador de fácil operação
- Motor com controle de frequência
- Indicação da velocidade de passagem e da temperatura

UIC521/UIC533

Combina ampla superfície de contato em ângulo de 300° com cintas de passagem em Meta-Aramida, altamente duráveis e resistentes a altas temperaturas. Seu sistema de controle de superaquecimento com gestão de controle de temperatura por meio de 3 sensores e os 20 programas de passagem, sendo 6 pré-configurados, asseguram versatilidade e segurança, com opções de aquecimento elétrico, a gás ou a vapor.



	UIC521	UIC533
Diâmetro do rolo (mm)	500	500
Comprimento do rolo (m)	2,08	3,3
Produção kg/hora	80	120
Aquecimento	Elétrico/gás	Elétrico/gás
Controlador	Touch	Touch/Micro controlador
Dobra longitudinal	Não	Opcional
Metros por minuto	1,5-8	1,5-10*
Medidas (AxCxP, mm)	1232x2750x992	1232x3950x992
Peso líquido (kgs)	1150	1590

*UIC533 com dobra até 8 m/min

- Design ergonômico
- Retorno frontal
- Rápida resposta para ajuste de temperatura
- Cilindro fino em aço altamente polido
- Velocidade de passagem de até 10m/minuto
- Indicação da velocidade de passagem e da temperatura
- Identificação automática da zona de passagem
- Resfriamento automático
- Motor com controle de frequência
- Filtros de fiapos de fácil remoção
- Excelente condutividade térmica

Dobradores

O dobrador automático reduz significativamente a necessidade de mão de obra na etapa de dobragem, ao mesmo tempo em que garante a padronização das dobras, assegurando uniformidade e qualidade em toda a produção. Seu funcionamento contínuo proporciona ganho expressivo de produtividade, sendo geralmente utilizado em conjunto com a calandra para dar vazão ao volume processado por ela, evitando gargalos e mantendo o fluxo de produção equilibrado e eficiente.

Toalhas

ATFVMF



Produção por hora	até 1200
Dobras longitudinais	2
Dobras transversais	2
Controlador	Touch Screen
Medidas (AxCxP, mm)	1360x2050x4582

- Velocidade fixa: 52 m/min
- Comprimento máximo: 1.800 mm
- Largura máxima: 1.000 mm
- As dobras laterais são feitas por duas facas mecânicas

- Classificação automática em três empilhadores localizados abaixo da máquina
- 1 pista de dobra francesa combinada com dobra 1, 2, 3 ou dobra cruzada francesa
- Mesa de saída para a esquerda ou direita, retornando ao operador ou para trás
- Fotocélula extra para pré-seleção de largura, para processamento mais rápido de toalhas

Lençóis

ASFV



Velocidade (metros/minutos)	52
Dobras longitudinais	2
Dobras transversais	3
Controlador	Touch Screen
Medidas (AxCxP, mm)	4900x1900x2200

- Terceira dobra longitudinal
- Dobras longitudinais adicionais em 2, 3 ou 4 vias, sem adição de dobra transversal
- Sistema de bypass mecânico na primeira e na segunda dobras laterais
- Outras tensões elétricas ou certificações disponíveis

- Uma via, 2 dobras longitudinais + 3 dobras transversais + empilhamento por queda
- Operação padrão para peças de até 3,5 m de comprimento
- Mesa de saída móvel
- Primeira e segunda dobras longitudinais realizadas por jatos de ar
- Dobra transversal realizada por lâmina metálica
- Sincronização automática de velocidade de 7 a 50m/min
- Tela touch colorida de 5,7"

Estamos aqui para apoiar a sua operação

Como líder mundial em lavanderia profissional, compreendemos que a operação mais eficiente requer uma abordagem de alto nível:

Consultoria de projeto: Dimensionamento e layout da lavanderia sob medida para o volume e o espaço da sua operação.

Instalação: Equipe técnica que coloca a operação em funcionamento com previsibilidade desde o primeiro dia.

Treinamento de equipe: Capacitação prática para extrair o máximo de produtividade e vida útil dos equipamentos.

Assistência técnica e peças originais: Rede de distribuidores e peças genuínas que mantêm sua operação rodando por mais tempo.

Nosso compromisso é gerar valor de longo prazo, oferecendo a solução ideal para a sua operação, projetada para desempenho superior, durabilidade e o menor custo total de propriedade.

Apoiamos a sua operação na avaliação de todos os aspectos da lavanderia e atuamos em conjunto para aprimorar continuamente seus resultados.



AllianceTM Laundry Systems

🌐 www.alliancelaundry.com.br
✉ vendas@alliancels.com

UniMac

Maximum Performance



Speed Queen

The Proven Performer in Laundry

primus

GET AHEAD IN LAUNDRY